OPTEX
Sensing Innovation

フットスイッチ
FS-10P/10P(F)(アンプ分離型)
FS-02P(アンプ一体型)

フットスイッチ
FS-10P/10P(F)/02P

手術室など特殊用途に

壁面に埋め込んだセンサーボックスに足を入れてドアを開けられるタイプです。手を使わずにドアを開けられるため衛生的です。

突出が小さく目立たないデザイン(FS-10P)

壁面からの突出がわずか2.5mmとなっており、コンパクトなデザインで美観を損ねません。

化粧カバー一体型モデル(FS-10P(F))

蹴り込み部と化粧カバーが一体になっており、スマートなデザインになっています。

アンプ内蔵一体型モデル(FS-02P)

本体とアンプが一体型になっており、配線に関する施工が簡単になっています。

外形寸法図(単位：mm)

FS-10P
(アンプ分離型)

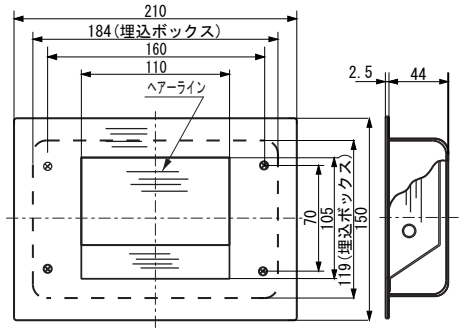

FS-10P(F)
(アンプ分離型)

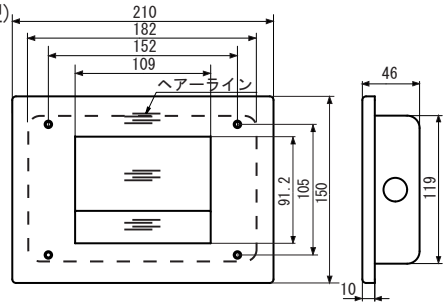

FS-02P
(アンプ一体型)

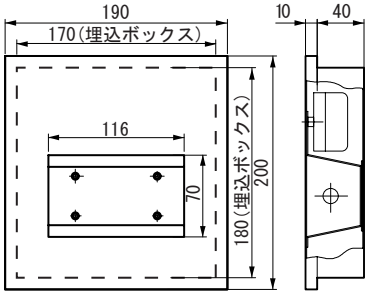

アンプ

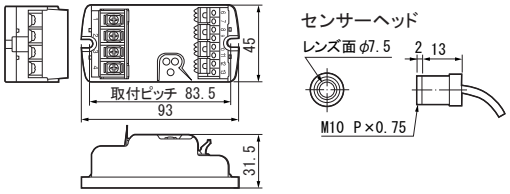

仕様

型式	FS-10P	FS-10P(F)	FS-02P
検出方式	近赤外線透過方式		
電源	AC100V/110V(50/60Hz)		
消費電力	1.5W/5VA以内		
動作表示	緑色点灯：待機時 緑色消灯：遮光時		
出力	リレー接点1a(無電圧)　50V0.1A以内(抵抗負荷)		
出力保持時間	約0.5秒		
使用周囲温度	-20℃～+55℃(結露なきこと)		
質量	1220g/本体のみ	1450g/本体のみ	1490g/本体のみ
構成部品	化粧プレート×1、センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、アンプ×1、付属ビス(3種)×10	センサーボックス(センサーヘッド付)×1、埋込ボックス×1、シールド線(投・受7mコネクタ付)×各1、取扱説明書×1、アンプ×1、付属ビス(2種)×6	センサーボックス(センサーヘッド、アンプ付)×1、埋込ボックス×1、取扱説明書×1

※商品改良のため、仕様・外観を予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
※商品の色調は印刷のため実物と多少異なる場合もありますのでご了承ください。

オプテックス株式会社　エントランス事業本部

本　　社　〒520-0101　滋賀県大津市雄琴5-8-12
TEL(077)579-8700　FAX(077)579-7030
東京営業所　〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-14-1新宿グリーンタワービル19F
TEL(03)3344-5772　FAX(03)3344-5734
ホームページ　http://www.optex.co.jp/as